

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ : от 1 до 10 (литой)
СОЕДИНЕНИЕ НА ВХОДЕ : 6" (152 мм) ФЛАНЕЦ, DN 150, PN 10
СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ : 5" (127 мм) ФЛАНЕЦ, DN 125, PN 10
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ : 3600 об/мин с прямым приводом (60Hz), 6400 об/мин с ремённой передачей
СМАЗКА : Консистентная
ДИАМЕТР ИМПЕЛЛЕРА : 16" (406,4 мм)
ОКРУЖНАЯ СКОРОСТЬ ИМПЕЛЛЕРА : 246 f/s (75 м/с)
ПЕРВАЯ КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ : 4620 об/мин (10-ступенчатый)
ПРИВОД : Прямой привод или клиноременная передача
ДОПУСТИМАЯ ВИБРАЦИЯ : Полный размах 4,5 мм/с
КОНЕЦ ВАЛА : 1" 1/2 (38 мм), входной конец привода - стандарт


МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

КОРПУС ПОДШИПНИКА : Литый чугун FGL 250
КРЫШКИ, СЕКЦИИ: Алюминиевый сплав Al Si 7 Mg
СТЯЖКИ : диаметр 1/2" (12,7 мм), сталь A60
ГЕРМЕТИК : Силикон RTV Is502
УПЛОТНЕНИЯ (ВОЗДУХ) : Графитовые кольца на каждом конце
УПЛОТНЕНИЯ (ГАЗ) : Четыре графитных кольца на каждом конце с подачей инертных газов
ПОДШИПНИКИ : Шариковый подшипник 6308 C3 стандарт AFBMA B10
ВАЛ: Углеродистая сталь C35 (возможно исполнение из нержавеющей стали)
РАБОЧИЕ КОЛЕСА : Алюминиевый сплав Al Si 10 Mg
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ : Сталь
УСТАНОВКА РАМЫ-ОСНОВАНИЯ: Антивибрационные прокладки
УРОВЕНЬ ШУМА : В соответствии стандартам OSHA (возможно проведение сертификационных испытаний)



РАЗМЕРЫ НАГНЕТАТЕЛЯ	"A"	"B"	"C"	ВЕС	
				ФУНТ	КГ
20.01	7.04 (179)	34 (863)	36 (914)	352	160
20.02	9.80 (249)	40 (1016)	42 (1067)	408	185
20.03	12.56 (319)	46 (1168)	48 (1219)	463	210
20.04	15.31 (389)	46 (1168)	48 (1219)	507	230
20.05	18.07 (459)	52 (1321)	54 (1372)	562	255
20.06	20.83 (529)	58 (1473)	60 (1524)	617	280
20.07	23.58 (599)	58 (1473)	60 (1524)	661	300
20.08	26.33 (669)	64 (1625)	66 (1676)	716	325
20.09	29.9 (739)	64 (1625)	66 (1676)	760	345
20.10	31.85 (809)	70 (1778)	72 (1829)	815	370

РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ И (ММ) (Фактические размеры могут варьироваться в соответствии с применением)

"20" Модели

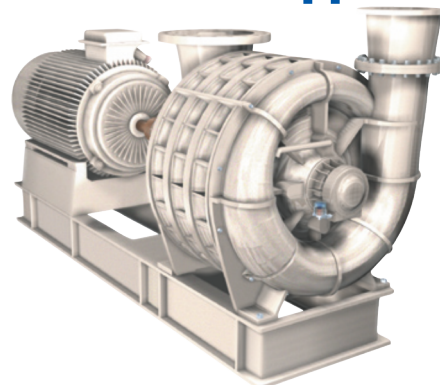

ВОЗДУХ И ГАЗ

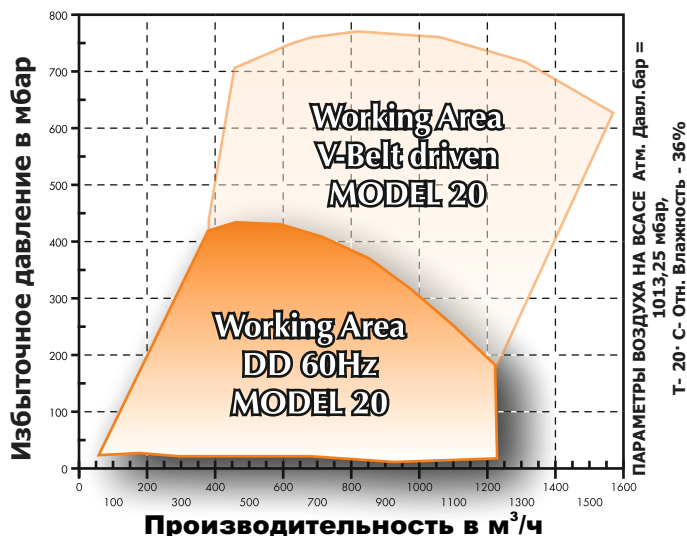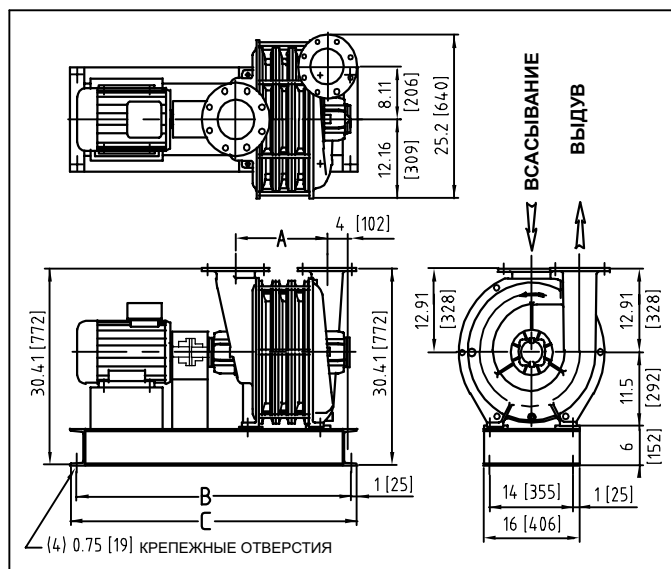

Показатели, размеры и обозначения в данном буклете носят исключительно информационный характер и могут отличаться в конструкции и меняться без дополнительного оповещения

CONTINENTAL INDUSTRIE SAS. CONTINENTAL INDUSTRIE SAS. CONTINENTAL INDUSTRIE SAS.

